



FX 27

Zero Turn

Rasaerba con piatto frontale con funzione mulching e scarico posteriore

Grillo
AGRIGARDEN MACHINES

FX 27

Grillo garantisce l'affidabilità e la qualità dei suoi prodotti



Grillo progetta e realizza macchine di qualità per migliorare e rendere più semplice e confortevole il lavoro dell'uomo.

L'Azienda investe continuamente in innovazione.

Il perfezionamento continuo si traduce in qualità e affidabilità e questo, unito a un ottimo servizio di assistenza e ricambi, fa sì che il prodotto Grillo mantenga il suo valore nel tempo.





Dall'esperienza Grillo nasce questo rasaerba: **FX 27 ZERO TURN**

Un concentrato di nuove applicazioni e di componenti di qualità, progettato per tagliare con facilità il prato in spazi ricchi di ostacoli e per realizzare finiture ottime con la massima maneggevolezza e rapidità. E' ideale per il privato e per il manutentore che ha necessità di velocità di lavoro e produttività.

Il sistema di comando a doppie leve garantisce un raggio di sterzata zero e una velocità di manovra pronta ed efficace, prestazioni che rimangono eccezionali anche nelle condizioni più difficili grazie all'applicazione di automatismi di stabilità e di bilanciamento.

FX 27

Piatto frontale e visibilità ottima sulla zona di lavoro



FX 27 è un rasaerba frontale capace di amplificare i vantaggi dello ZERO TURN, soprattutto in maneggevolezza e capacità di lavoro in tempi ridotti.

Il piatto completamente a sbalzo rispetto al corpo macchina ed all'operatore, facilita l'avvicinamento agli ostacoli e permette una visibilità superiore sulla zona di lavoro.

Nei giardini ricchi di elementi, siepi, cespugli, muretti, vasi... si riduce drasticamente il ricorso al decespugliatore.

FX 27

I vantaggi dello Zero Turn amplificati da un design funzionale

Il peso della macchina concentrato sull'asse motrice aumenta l'aderenza. Le ruote larghe riducono la pressione al suolo.

Questo permette all'FX 27 di non aggredire il manto erboso quando deve fermarsi, ripartire e girare in tempi minimi.

La forma rastremata dei serbatoi e la sagoma del piatto penetrante, permettono all'operatore di avvicinarsi con precisione ai muretti, alle siepi, ai cordoli senza urtare col posteriore durante le manovre, lasciando un taglio di finitura impeccabile.



FX 27

Un rasaerba professionale, affidabile con grande stabilità



Un altro dei punti salienti dell' **FX 27** è la dotazione di un automatismo per la stabilità e il bilanciamento lungo le pendenze.

L' automatismo riduce il sollevamento della ruota posteriore in discesa e in frenata grazie a un martinetto idraulico e a un dispositivo automatico che intervengono in queste situazioni, stabilizzando la macchina.

Questo accorgimento consente di ridurre la zavorra sulla ruota posteriore in modo da mantenere una buona guida anche quando c'è la necessità di compiere manovre veloci, la guida è ottima anche nei tagli in costa.

Inoltre consente di risalire i pendii in maniera agevole mantenendo una buona aderenza al suolo.

FX 27

Taglio mulching e taglio con scarico posteriore in un'unica leva



FX 27 è un rasaerba che si fa apprezzare anche in grandi spazi che richiedono un taglio mulching di qualità. Il piatto rasaerba permette un ottimo taglio anche a velocità sostenuta, consentendo così di tagliare prati di grandi dimensioni in tempi brevi.




La versatilità e la facilità di cambiare tipologia di taglio fanno dell' FX 27 un rasaerba veramente adatto ad ogni terreno.

Il piatto di taglio è azionato da una frizione elettromagnetica, è munito di tre lame, misura 132 cm e ha una larghezza di lavoro di 125 cm.

Il passaggio da taglio scarico posteriore a taglio mulching è centralizzato e veloce.

Un comando a leva permette di adattarsi alle condizioni di lavoro cambiando tipologia di taglio senza dovere scendere dal rasaerba.

CON COMANDO A LEVA SENZA CAMBIARE LAME O SMONTARE PARATIE

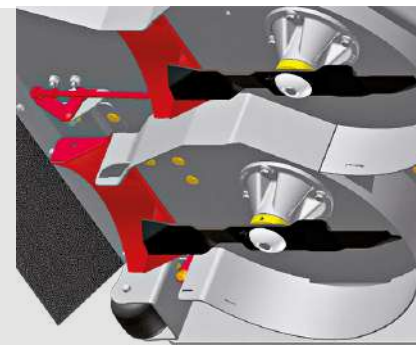

A TAGLIO SCARICO POSTERIORE
CAMERA DI TAGLIO APERTA



B TAGLIO MULCHING
CAMERA DI TAGLIO CHIUSA

FX 27


Telaio piatto e telaio macchina snodati e indipendenti

FX 27 è dotato di un Motore Briggs & Stratton Series 8270 dalle ottime prestazioni, alimentato a benzina.

I due capienti serbatoi da 15 L ciascuno, montati simmetricamente sulle ruote, consentono una distribuzione ottimale del peso e una buona autonomia di lavoro.

La trasmissione è idrostatica con pompe/motori integrati e velocità a variazione continua da 0 fino a 12 km/h.

La frizione innesto lame è elettromagnetica con funzione di freno lama di sicurezza.

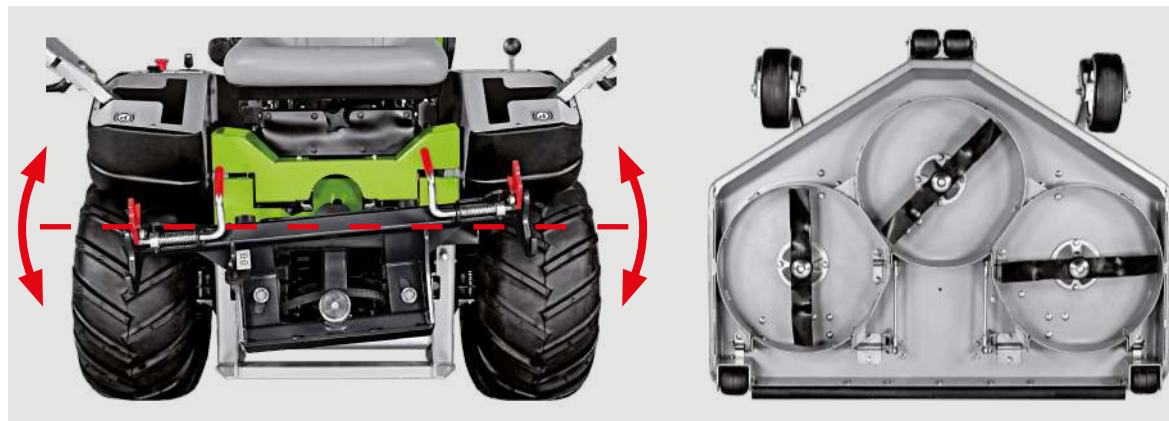

Il piatto da cm 132 é a tre lame e realizzato in robusto acciaio.

Le lame sono montate su mozzi in lega resistente e fissate con viti e molle a tazza, che le proteggono contro gli urti.

Il telaio piatto e il telaio macchina sono snodati e indipendenti sui piani orizzontale e verticale: ciò consente al piatto di adattarsi alle irregolarità del terreno .

Le ruote anteriori piene prevengono forature.

Le ruotine antiscalpo regolabili in altezza, permettono una migliore stabilità del piatto sul terreno evitando gli scalpi del manto erboso.

FX 27

Ottimo comfort, comandi facili e sicuri e regolazioni veloci

Il sedile comfort con sospensione pneumatica è un optional disponibile.



La macchina può essere equipaggiata di assale doppio, per facilitare la salita sulle rampe dei mezzi di trasporto. Può anche essere dotata di gomme artigliate, quando i terreni sono particolarmente difficili e scoscesi.



La guida dell' **FX 27** è confortevole grazie ad un sedile ampio, regolabile, dotato di braccioli e ad una pedana ergonomica. Le leve di guida anch'esse regolabili, sono estremamente morbide e dolci da azionare. I comandi sono tutti a portata di mano. Il freno di parcheggio si innesta automaticamente quando l'operatore apre le leve: la macchina rimane accesa e ferma se l'operatore deve scendere.

Il roll bar di protezione e le cinture sono di serie. Il roll bar è abbattibile senza ausilio di attrezzi.



Frizione elettromagnetica per innesto lame.

La regolazione dell'altezza di taglio si effettua con un pulsante elettrico posto sul cruscotto che permette la variazione senza la necessità di scendere dal posto di guida. L'altezza può essere regolata da un minimo di 3 cm a un max di 8,5 cm in maniera continua e regolare.

FX 27

Manutenzione alla portata di tutti

Con l'FX 27 il piatto rasaerba è facile da gestire per tutti.
Si solleva in posizione di manutenzione con un pulsante senza togliere la cinghia.



La pulizia del piatto nella posizione alzata è semplice e immediata.



Il sedile è ribaltabile tramite una molla a gas, questo permette una facile e immediata ispezione e manutenzione della macchina. I punti di ingrassaggio sono indicati e facili da raggiungere.





Servizio Assistenza Tecnica Grillo
Un'assistenza pre e post-vendita concreta con un unico obiettivo: dare sempre risposte veloci ed efficaci al nostro Cliente.

Servizio Ricambi e Garanzia

Un valore garantito nel tempo
Disponibilità di ricambi in tempi brevi e anche per modelli con oltre 30 anni di vita.

GTS Grillo Top Service










Servizio di presentazione e dimostrazione sul posto.


RIVENDITORI GRILLO

Punto vendita Grillo

Il punto vendita consiglia e aiuta a fare la giusta scelta. Presso i rivenditori **Grillo** presenti su tutto il territorio, potete visionare e provare le macchine e i prodotti.

info - www.grillospa.it

	Briggs & Stratton Series 8270 Commercial	Potenza 22 HP (16.2 kW) Cilindrata 724 cc, 2 cilindri, raffreddato ad aria Filtro aria a secco con cartucce intercambiabili
	30 L	2 serbatoi benzina per una capienza totale di 30 litri Doppio indicatore di livello
	0 - 12 km/h	Doppia trasmissione idrostatica con pompa/motore integrati Hydro Gear ruote motrici 20x10.00-8 ruota posteriore girevole 15x6.00-6 ruote anteriori piene anti foratura 9.00x3.50-4
	ZERO TURNING	Guida a leve, raggio di sterzata "zero" Azionamento freno di parcheggio con apertura delle leve di guida
	3...8,5 cm	Regolazione elettrica e continua dell'altezza di taglio da 3 - 8,5 cm Ribaltamento elettrico del piatto per manutenzione e pulizia
	125 cm	Piatto a tre lame larghezza totale 132 cm, larghezza di taglio 125 cm Possibilità di lavorare in scarico posteriore o mulching azionando la leva dal posto di guida Innesto lame con frizione elettromagnetica
	484 kg	Peso totale macchina 484 kg
	ACCESSORI	Ruote tractor - Assale doppio - Sedile comfort con sospensione pneumatica Catene per ruote 20x10.00-8
	LpA 89 dB(A)	Livello sonoro: pressione sonora al posto guida

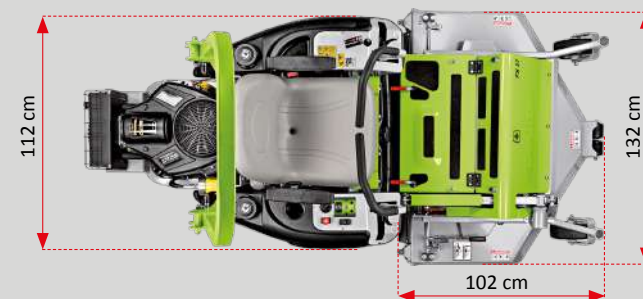

GRILLO SPA

Via Cervese, 1701 - 47521 CESENA (Italy)
Tel. (0039) 0547 633111 - Fax (0039) 0547 632011

www.grillospa.it

e-mail: grillo@grillospa.it

www.grillofrance.fr
www.grilloagrigarden.co.uk
www.grillodeutschland.de
www.grilloagrigarden.ru